

Gasbrennwert-Kessel Modula

Kompakt an der Wand

Der Gasbrennwert-Kessel Modula von Paradigma ist immer dann der richtige für Sie, wenn Sie mit Gas heizen, über wenig Platz verfügen und einen hohen Wärme- und Trinkwasserkomfort genießen möchten.

Mit seinen Traummaßen „69-45-45“ passt der Modula nicht nur in jede Nische sondern vor allem auch an jede Wand. Als leistungsstarker Wandkessel lässt er sich wie alle Gasbrennwert-Geräte von Paradigma direkt im Wohnbereich platzieren. Er arbeitet schließlich flüsterleise und kann raumluft-unabhängig betrieben werden, d. h. die Verbrennungsluft stammt nicht aus dem Wohnraum sondern von draußen.


Zum System gehört auch der Paradigma Trinkwasserspeicher.



Alles geregelt

Mit der integrierten Systemregelung für einen ungemischten Heizkreis (z.B. Heizkörper) oder für bis zu zwei gemischte Heizkreise (z.B. Heizkörper und Fußbodenheizung) ist der Modula einfach und komfortabel zu bedienen. Am übersichtlichen Display werden Heiz-Zeitprogramme, Warmwasser-Zeitprogramm und andere Funktionen eingestellt. Die Sommer-Winter-Zeitungstellung erfolgt automatisch.

Die Systemregelung steuert den Heizbetrieb nach Ihren Vorgaben.

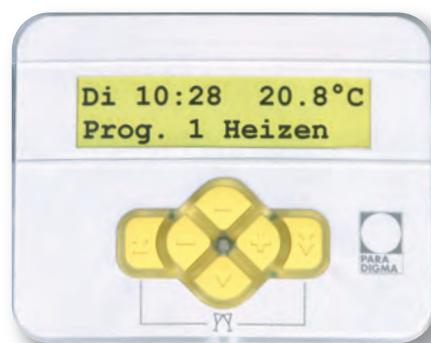



Innere Stärke

Den Modula von Paradigma gibt es in unterschiedlichen Leistungsgrößen von 10 kW bis 115 kW. Durch Kaskadenschaltung können Leistungsbereiche von bis zu 456 kW an einer gemeinsamen Abgasleitung erreicht werden, wie sie z.B. in großen Mehrfamilienhäusern notwendig sind. Eine Mehrfachbelegung ist bis zu 10 Geräten möglich.

Das Herzstück Ihres Modula: der thermodynamisch optimierte Monoblock-Wärmetauscher aus Aluminium-Silizium-Guss. Er holt die Wärme aus dem Abgas und macht das so zuverlässig, dass Sie auf den Wärmetauscher 10 Jahre Garantie* erhalten. Dazu erzielt er einen hohen Normnutzungsgrad von bis zu 110 % – bezogen auf den Heizwert herkömmlicher Heizkessel – und sorgt so für dauerhaft niedrige Heizkosten.

Gasbrennwert-Kessel Modula

geeignet für Niedrigenergie-, Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser

für die Versorgung mit Heizwärme und warmem Wasser

umweltfreundlich und sparsam

acht Leistungsstufen 10, 20, 28, 30, 45, 65, 85 und 115 kW

bedarfsgerechte Leistungsanpassung von 20 – 100 % modulierend

hoher Normnutzungsgrad bis 110 %

Abmessungen: 69 x 45 x 45 (HxBxT in cm)

Gewicht: 36 – 74 kg

mit komfortabler integrierter Regelungstechnik

einfache Menüführung, geringer Wartungsaufwand

10 Jahre Garantie* auf die Aluminium-Silizium-Gusswärmetauscher der Leistungsstufen 10, 20, 28 und 30 kW gemäß unseren AGB

* gemäß unseren AGB

Mit einem Normnutzungsgrad von bis zu 110 % wandelt der Modula eingesetzte Energie in nutzbare Heizwärme um.

